


CATÁLOGO DE CALZADOS



HW
HARDWORK®

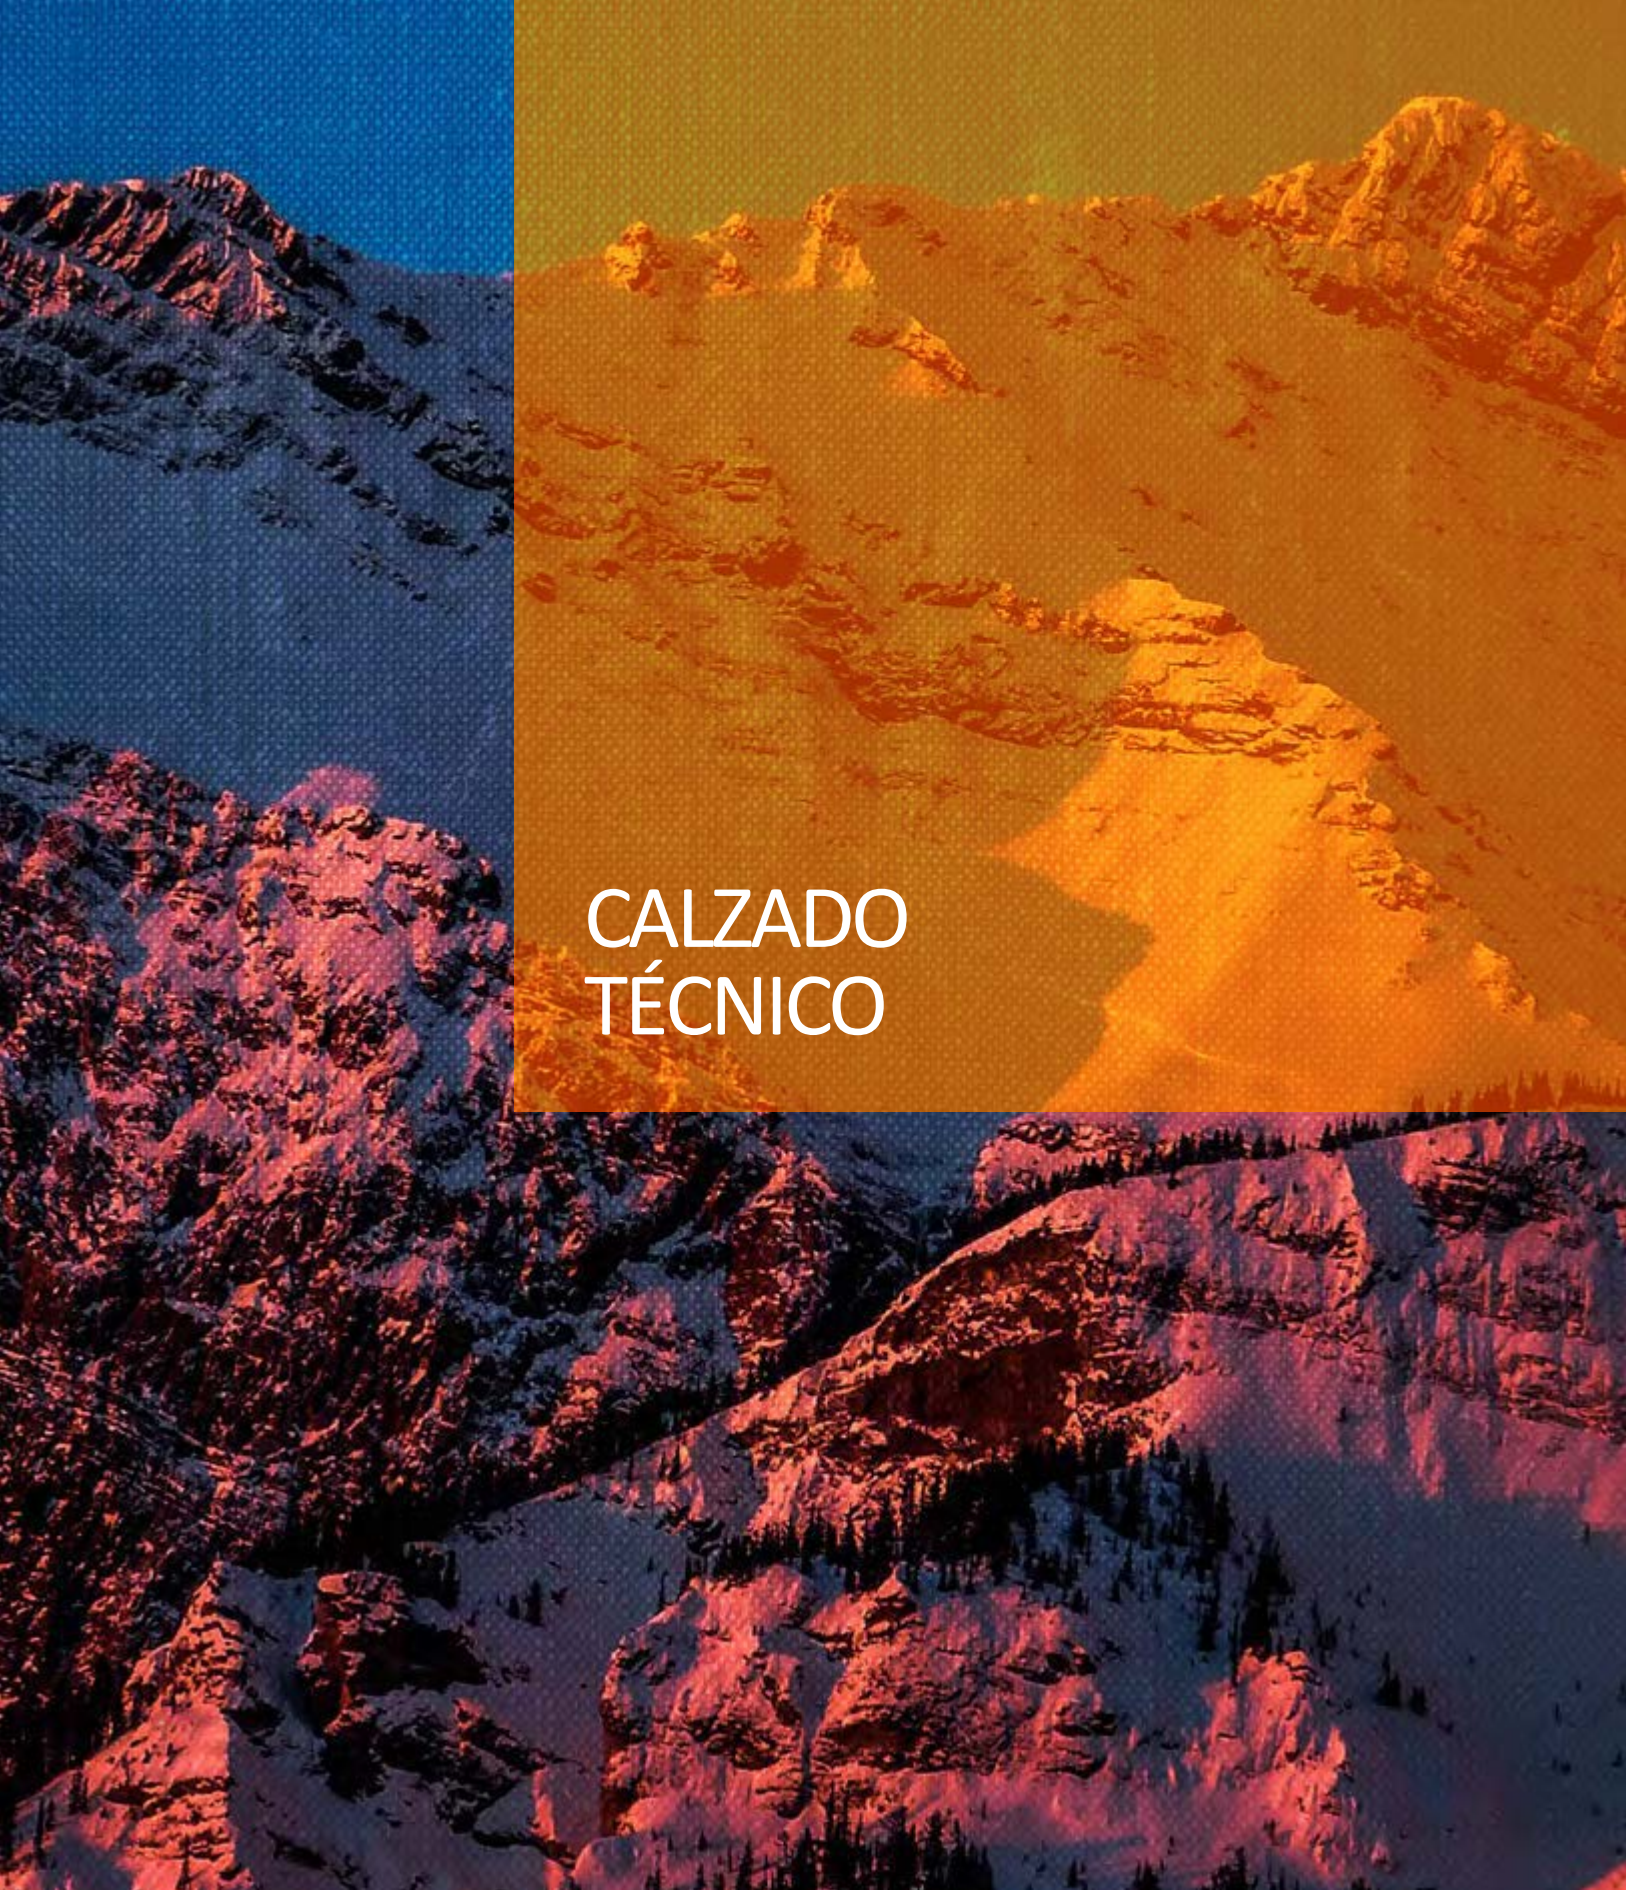

CALZADO TÉCNICO


GRÁFICO DE ÁREAS DE USO DEL CALZADO TÉCNICO

MODELO ÁREA	MINERÍA 	AGRÍCOLA 	ALIMENTACIÓN 	CONSTRUCCIÓN 	FORESTAL 	FRUTÍCOLA 	SERVICIOS 	TRANSPORTE 	PESQUERA 	OBRAS VIALES 
BERING HIGH RED	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐
BERING HIGH	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐
BERING LOW	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BERING LOW BLUE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BERING HIKER	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐	☐
BOLT HIGH GREY	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐
BOLT HIGH PETROLEO	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐
BOLT LOW BLACK	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐
BOLT LOW GREY	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐
RAPTOR	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐
TAURUS BLACK			☐			☐	☐	☐	☐	☐

CARACTERÍSTICAS CALZADO

GRÁFICO DE TECNOLOGÍAS DEL CALZADO TÉCNICO

MODELO	TECNOLOGÍAS								
	 RESISTENTE A LOS ÁCIDOS E HIDROCARBUROS	 DIELÉCTRICO	 RESISTENTE A IMPACTOS	 ANTIÁCIDO	 ANTIMICROBIAL	 PUNTERA DE ACERO	 PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO	 PUNTERA COMPOSITE	
BERING HIGH RED	○	○		○	○			○	
BERING HIGH	○	○		○	○			○	
BERING LOW	○	○		○	○			○	
BERING LOW BLUE	○	○		○	○			○	
BERING HIKER	○	○	○			○			
BOLT HIGH GREY	○	○	○		○		○		
BOLT HIGH PETROLEO	○	○	○		○		○		
BOLT LOW BLACK	○	○	○		○		○		
BOLT LOW GREY	○	○	○		○		○		
RAPTOR	○	○	○				○		
TAURUS BLACK	○	○	○				○		

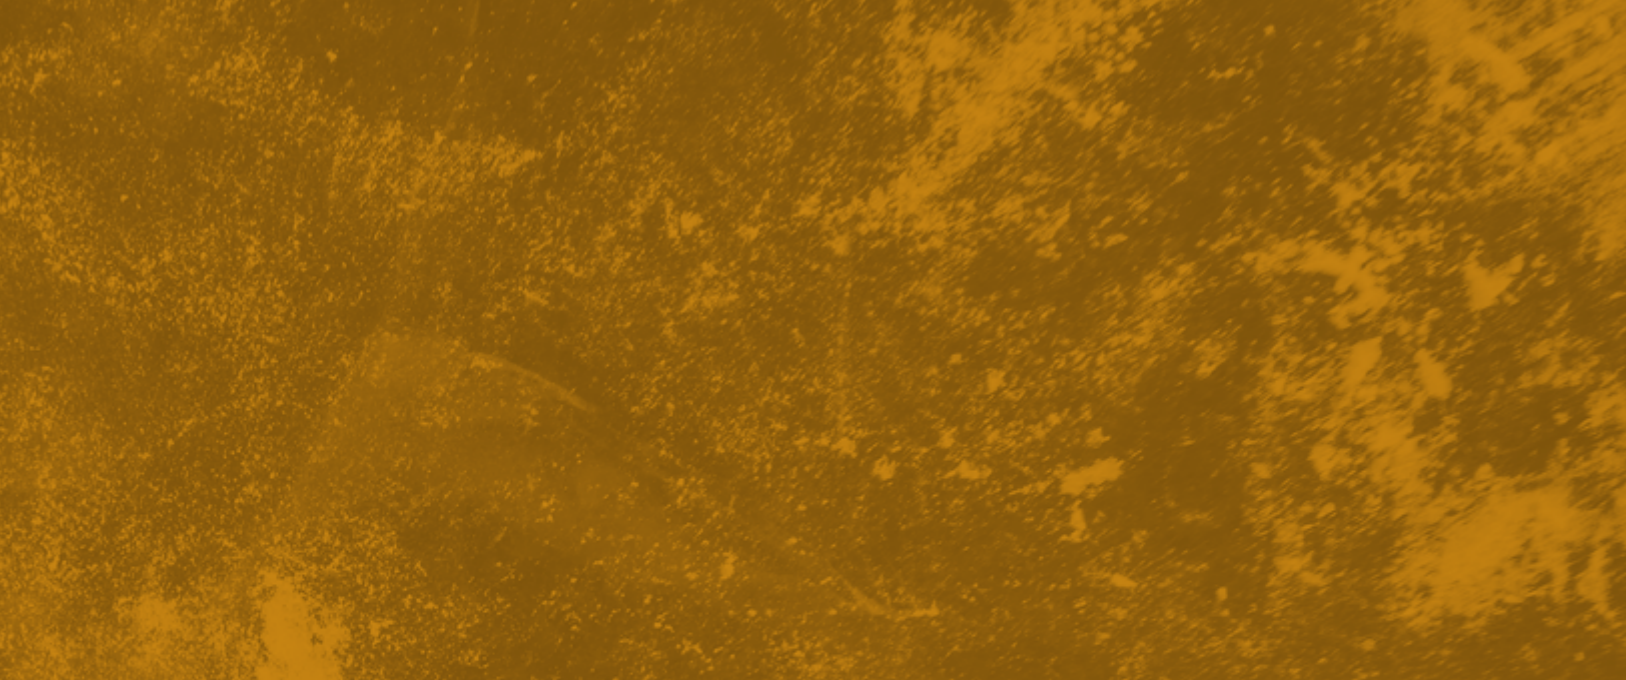

	 PLANTILLA ANTIDESLIZANTE	 PLANTILLA ANTIPERFORANTE DE ACERO	 PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE	 PLANTILLA MEMORY WALK	 THINSULATE	 MEMBRANA SMART DRY	 EVACUACIÓN DE LA HUMEDAD	 IMPERMEABLE	 SOFT CONFORT	 LIVIANO
	○				○	○	○	○		○
	○				○	○	○	○		○
	○		○			○	○	○		○
	○		○			○	○	○		○
	○		○		○			○	○	
			○		○	○	○	○	○	○
			○		○	○	○	○	○	○
			○		○		○		○	○
			○		○		○		○	○
	○		○	○					○	○
	○		○	○				○	○	○



HW BERING HIKER /

- Bota técnica impermeable de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas.
- Su capellada combinada de cuero y goma entrega extra comodidad, protección y una alta resistencia.
- El aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas.
- Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso.
- Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas.
- Es un modelo diseñado para condiciones extremas de baja temperatura, hielo, agua y nieve.

CERTIFICACIÓN
Certificado en ISO 20345:2011
Calzado de seguridad clase I: antideslizante, resistente al agua, antiperforante.
Categoría SBH E CI WR SRA.

TALLAS

NEGRO / AZUL

39	153553412897	43	153553412901
40	153553412898	44	153553412902
41	153553412899	45	153553412903
42	153553412900	46	153553412904


TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Cuero y TPR
- Construcción: Cementada
- Puntera: Acero
- Plantilla: Antiperforante textil

FUNCIONAMIENTO
THINSULATE

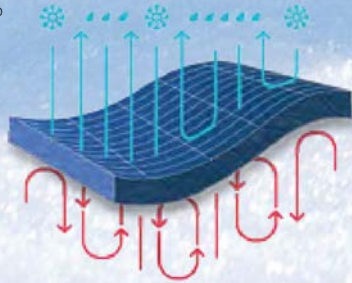





HW BERING HIGH /



- Calzado de seguridad clase I, antideslizante, repelente a los ácidos, resistente a los hidrocarburos y plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort.
- Capellada ultra resistente construida de malla y canvas.
- Zapato liviano y cómodo, con membrana Smart-Dry, impermeable y respirable.
- Posee una protección de goma en la punta y en el talón.
- Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva.
- Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad.
- Posee resistencia a la penetración de ácidos (Ensayo Caltex, Categoría III).
- Diseño estándar Minero, caña alta, mide 14 cm.
- Sobrepuntera y laterales de goma.
- Plantilla textil antiperforante.
- Reflectante en la zona del talón.
- Thinsulate.

CERTIFICACIÓN
Planta de Eva/Caucho/Aislante Eléctrico (Dieléctrico) (punto azul)
Planta resistente a los Hidrocarburos (punto rojo)
Certificado EN ISO 20345 / Ensayo Nch 1836 (Planta resistente a los hidrocarburos)
Ensayo Nch 2147/2 (Aislación eléctrica) / Ensayo Caltex UNE 40380 categoría III
y Nch 3259/2011 (Antiácido)
Inscrito en Registro de Fabricantes e Importadores de ISP.

TALLAS

NEGRO / AZUL

35	153553411971	40	153553421976
36	153553411972	41	153553421977
37	153553411973	42	153553421978
38	153553411974	43	153553421979
39	153553421975	44	153553421980
		45	153553421981

NEGRO / ROJO

35	153553413038	41	153553413044
36	153553413039	42	153553413045
37	153553413040	43	153553413046
38	153553413041	44	153553413047
39	153553413042	45	153553413048
40	153553413043	46	153553413049

TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla/Canvas.
- Forro: Malla.
- Puntera: Composite.
- Planta: Eva/Caucho.





HW BERING LOW /

- Calzado de seguridad clase I, antideslizante, repelente a los ácidos, resistente a los hidrocarburos y plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort.
- Zapato liviano y cómodo, con membrana Smart-Dry, impermeable y respirable.
- Posee una protección de goma en la punta y en el talón.
- Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva.
- Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad.
- Posee resistencia a la penetración de ácidos (Ensayo Caltex, Categoría III).
- Diseño Outdoor Caña baja, mide 11 cm.
- Plantilla textil antiperforante.
- Sobrepuntera y laterales de goma.
- Reflectante en la zona del talón.

CERTIFICACIÓN
Planta de Eva/CauchoAislante Eléctrico (Dieléctrico) (punto azul)
Planta resistente a los Hidrocarburos (punto rojo)
Certificado EN ISO 20345 / Ensayo NCh 1836 (Planta resistente a los hidrocarburos)
Ensayo NCh 2147/2 (Aislación eléctrica) / Ensayo Caltex UNE 40380 categoría III
y NCh 3259/2011 (Antiacido)
Inscrito en Registro de Fabricantes e Importadores de ISP

TALLAS

NEGRO / AZUL

35	153553421983	40	153553421988
36	153553421984	41	153553421989
37	153553421985	42	153553421990
38	153553421986	43	153553421991
39	153553421987	44	153553421992
		45	153553421993

DEEP BLUE

35	153553423050	41	153553423056
36	153553423051	42	153553423057
37	153553423052	43	153553423058
38	153553423053	44	153553423059
39	153553423054	45	153553423060
40	153553423055	46	153553423061

TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla/Canvas.
- Forro: Malla.
- Puntera: Composite.
- Planta:Eva/Caucho.





CALZADO TÉCNICO BERING RED
CONJUNTO SIBERIA ROJO FLUOR



HW BOLT LOW/

- Zapatilla técnica de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas.
- Antideslizante.
- Su capellada combinada de cuero y goma entrega extra comodidad, protección y una alta resistencia.
- Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso.
- Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas.
- Es un modelo diseñado para condiciones extremas.
- Plantilla textil antiperforante.

TALLAS

NEGRO

35	153553476937	41	153553476943
36	153553476938	42	153553476944
37	153553476939	43	153553476945
38	153553476940	44	153553476946
39	153553476941	45	153553476947
40	153553476942	46	153553476948

GRIS

35	153553476949	41	153553476955
36	153553476950	42	153553476956
37	153553476951	43	153553476957
38	153553476952	44	153553476958
39	153553476953	45	153553476959
40	153553476954	46	153553476960

TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Cuero y TPR.
- Forro: Malla.
- Puntera: Fibra de vidrio.
- Planta:Eva/Caucho.



HW BOLT HIGH/

- Zapatilla técnica de caña alta impermeable de alto rendimiento diseñada para condiciones extremas.
- Antideslizante.
- Con aislante térmico Thinsulate 3M entregará protección en bajas temperaturas.
- Construcción cementada, con entresuela de Eva para entregar amortiguación y flexibilidad en el uso.
- Suela de goma antideslizante para brindar un mejor agarre y durabilidad con resistencia a altas temperaturas.
- Plantilla textil antiperforante.

TALLAS

GRIS

35	153553486961	41	153553486967
36	153553486962	42	153553486968
37	153553486963	43	153553486969
38	153553486964	44	153553486970
39	153553486965	45	153553486971
40	153553486966	46	153553486972

PETROLEO

35	153553486973	41	153553486979
36	153553486974	42	153553486980
37	153553486975	43	153553486981
38	153553486976	44	153553486982
39	153553486977	45	153553486983
40	153553486978	46	153553486984

TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Cuero y TPR.
- Forro: Malla.
- Puntera: Fibra de vidrio.
- Planta:Eva/Caucho.





HW RAPTOR/



- Capellada de textil con malla ultraresistente.
- Punta y talón reforzado con material termoplástico.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio ultra liviana.
- Costuras con hilos de nylon de alta resistencia.
- Tirador en el talón para fácil postura.
- Cuello inclinado y acolchado para mayor confort.
- Plantilla interior con tecnología Memory Walk.
- Planta Dualflex, caucho con entresuela de eva reciclada.
- Entresuela de eva reciclada, liviana y con excelente nivel de amortiguación.
- Planta de caucho con gran agarre y estabilidad.
- Plantilla textil antiperforante.

CERTIFICACIÓN
Certificado EN ISO 20345:2011
Categoría Clase 1 S1P SRC

TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla ultraresistente.
- Forro: Malla.
- Puntera: Fibra de vidrio.
- Planta: Eva/Caucho.

TALLAS

NEGRO

39	153553462271	43	153553462275
40	153553462272	44	153553462276
41	153553462273	45	153553462277
42	153553462274	46	153553462278





HW TAURUS/

- Capellada de textil con malla ultraresistente.
- Membrana interior impermeable Smart-Dry, que además permite la evacuación de la humedad. Punta y talón reforzado con material termoplástico.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio ultra liviana.
- Costuras con hilos de nylon con alta resistencia.
- Tirador en el talón para fácil postura.
- Plantilla interior con tecnología Memory Walk.
- Planta Dualflex, caucho con entresuela de eva.
- Entresuela de eva, liviana y con excelente nivel de amortiguación.
- Planta de caucho con gran estabilidad.
- Plantilla textil antiperforante.

CERTIFICACIÓN
Certificado EN ISO 20345:2011
Categoría Clase 1 S3 SRC

TECNOLOGÍAS



COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla ultraresistente.
- Forro: Malla.
- Puntera: Fibra de vidrio.
- Planta: Eva/Caucho.



TALLAS

NEGRO

39	153553452885	43	153553452889
40	153553452886	44	153553452890
41	153553452887	45	153553452891
42	153553452888	46	153553452892





Antes de imprimir este catálogo
y sus documentos, piense bien
si es realmente necesario.
Cuidemos el planeta.

V REGIÓN:

 **(+56-9) 39505144**

csepulveda@metalmarchile.cl

  **fmetalmar**

www.metalmarchile.cl